

Válcové testery brzd pro nákladní vozy typu : RTS

Standardní vybavení:

- ✓ Řídící jednotka s operačním systémem Windows.
- ✓ LCD monitor s úhlopříčkou 22".
- ✓ Možnost plně automatického testování (bez zásahu obsluhy) a volitelně možnost automatického tisku výsledků
- ✓ Možnost manuálního spouštění motorů.
- ✓ Okamžitá možnost zobrazení grafů brzdných sil na monitoru řídicí jednotky.
- ✓ Rychlá reakce na změny brzdných sil (tenzometrické snímače).
- ✓ Zobrazení číselné hodnoty nesouměrnosti brzdných sil v průběhu testu, barevná indikace při překročení nastavené limitní hodnoty.
- ✓ Zobrazení hodnoty prokluzu kol v průběhu testu s barevnou indikací.
- ✓ Zobrazení správných hodnot **zelenou** barvou / hodnot nevyhovujících **červenou** barvou.
- ✓ Možnost připojení tiskárny (umístění uvnitř řídicí jednotky).
- ✓ Různé typy tisku výsledků s možností zadání údajů o autu, zákazníkovi a servisu.
- ✓ Bezpečnostní funkce při spuštění systému.
- ✓ Motory a snímače chráněny proti ostříkující vodě.
- ✓ Možnost připojení k počítačové síti.

Doplňky:


- Souprava IČ dálkového ovládání.
- Snímač ovládací síly na pedál brzdy.
- Snímače tlaku vzduchu v brzdě soustavě.
- Dvourychlostní motory.
- Možnost testování v obou směrech.
- Možnost doplnění linky o zařízení na zjišťování vůlí nápravy .
- Možnost doplnění linky o tester sbíhavosti.
- LCD televizor s úhlopříčkou 32" a více.
- Možnost výběru řídicí jednotky.
- Barevná tiskárna.



Válcové testery brzd pro nákladní vozy. typu: MRTE / RTS

Technická data	Typ válcového testeru brzd				
	MRTE / RTS 4	MRTE / RTS 5,5	MRTE / RTS 7,5	MRTE / RTS 6,5/8	MRT / RTS 11
Maximální hmotnost nápravy	15 000 kg		20 000 kg		
Maximální brzdná síla na válcích	12,5 kN	23 kN	30 kN	30/20 kN	40 kN
Maximální ovládací síla na pedál	1000 N				
Rozsah vážení náprav	10 t		20 t		
Maximální brzdňý tlak	10 bar				
Testovací rychlost válců	2,2 km/hod	2,2 km/hod	2,2 km/hod	2,8 / 5,6 km/hod	2,2 km/hod
Průměr měřicího válce	204 mm				
Délka měřicího válce	1000 mm				
Rozteč os měřicích válců	422-445 mm				
Převýšení válců	0 mm				
Měřicí systém	tenzometrické snímače				
Min/max. průměr pneumatiky kola	440 / 1500 mm				
Hmotnosti					
Válcový tester brzd	940 kg	985 kg	1 025 kg	1 040 kg	1 250 kg
Řídící jednotka	130 kg				
Základní rozměry					
Válcový tester brzd	4020 x 794 x 454 mm				
Řídící jednotka	600 x 500 x 2350 mm				
Příkon					
Celkový příkon	12 kVA	16,5 kVA	22 kVA	34 kVA	34 kVA
Připojovací síť	3NPE~50Hz 400 V / TN-C-S				

Základní instalační výkresy:

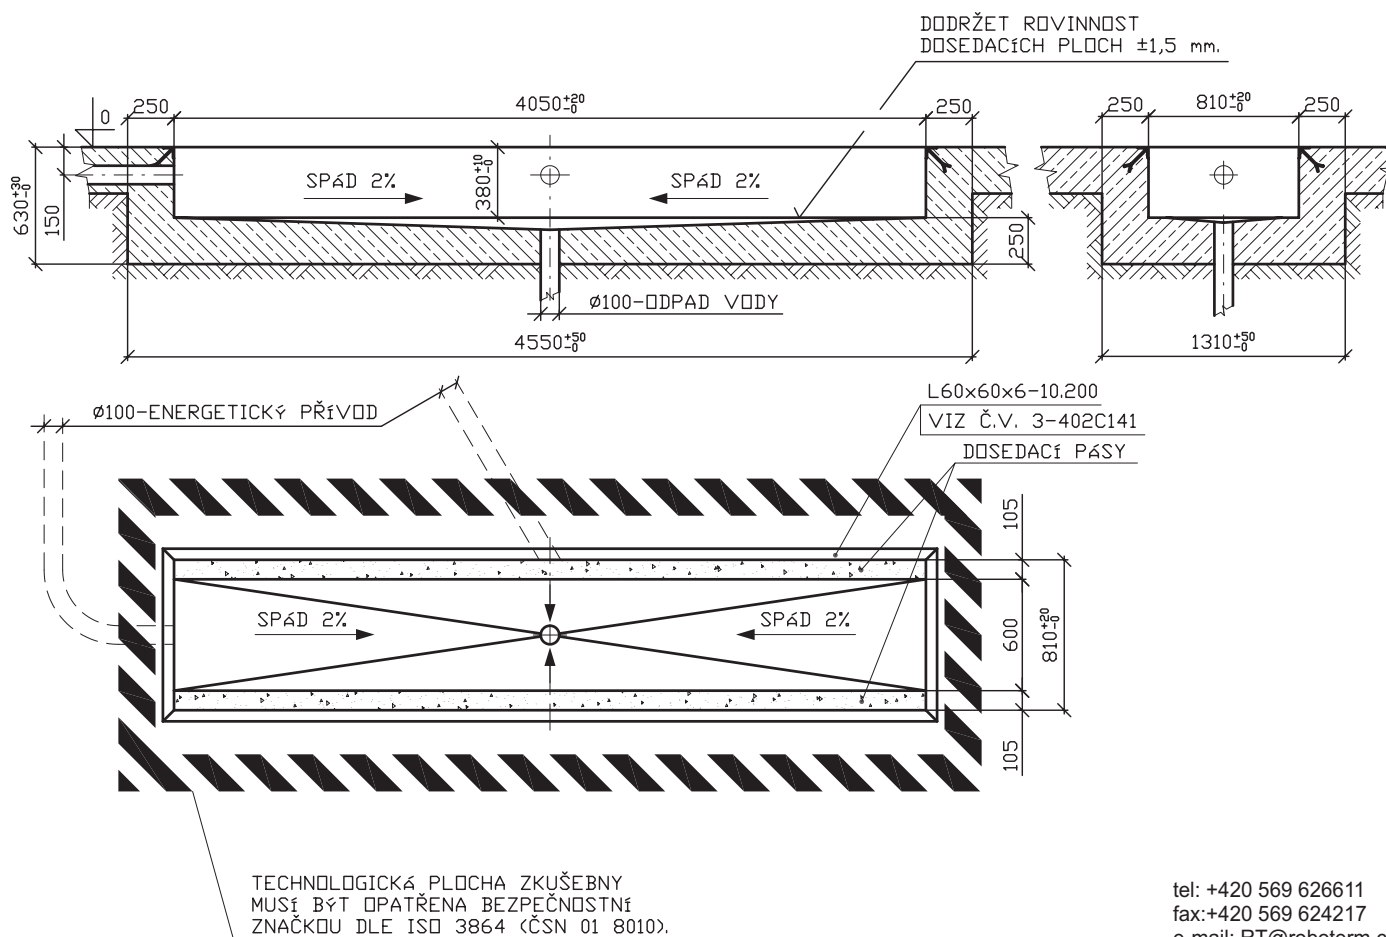

tel: +420 569 626611
 fax: +420 569 624217
 e-mail: RT@roboterm.cz
 http://www.rte.cz